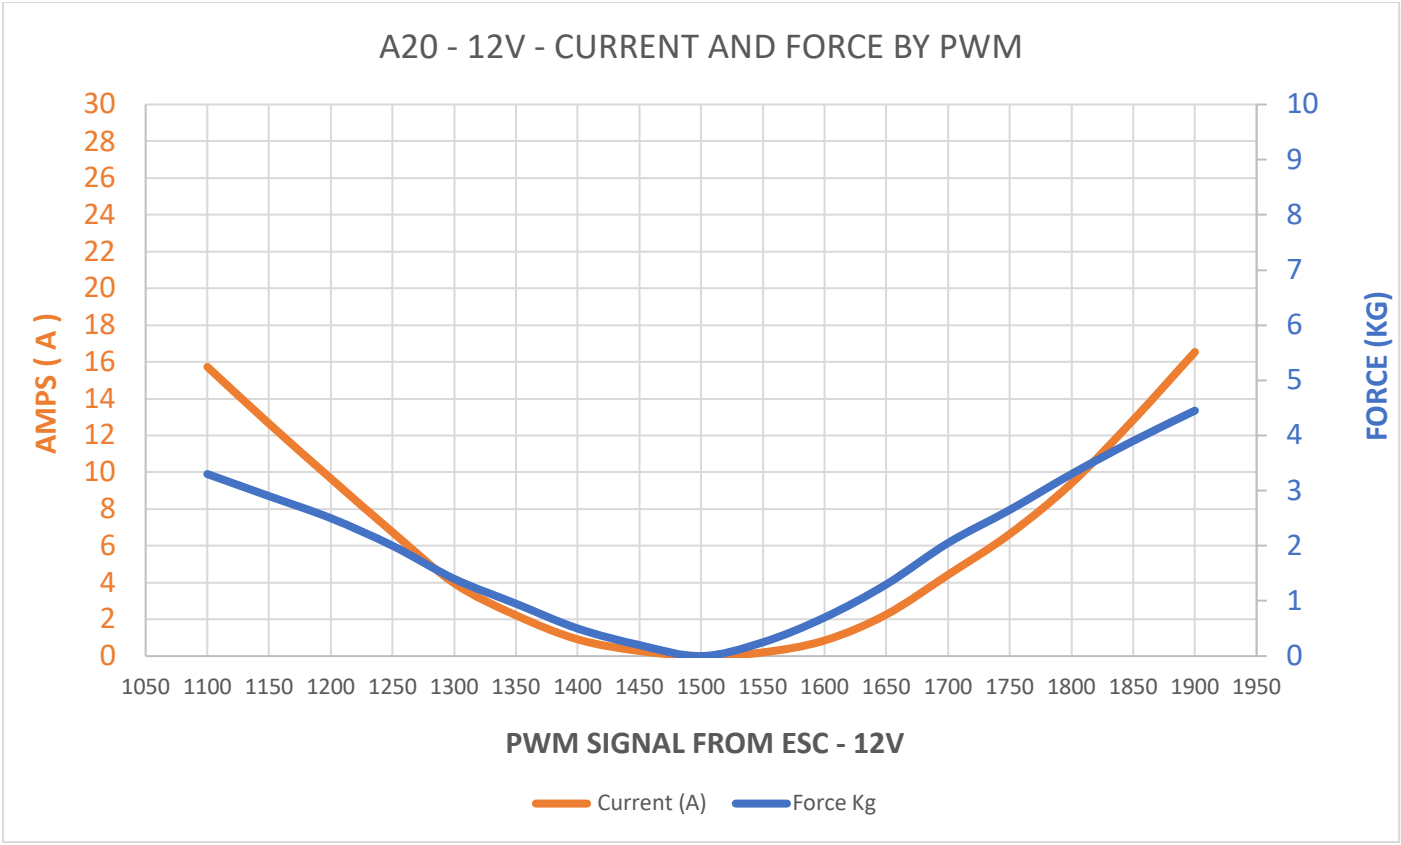

PWM (µs)	Force Kg	Current (A)	Voltage (V)	Power (W)
1100	3,3	15,73	12	188,76
1150	2,9	12,64	12	151,68
1200	2,5	9,66	12	115,92
1250	2	6,74	12	80,88
1300	1,4	3,96	12	47,52
1350	0,95	2,22	12	26,64
1400	0,5	0,91	12	10,92
1450	0,2	0,28	12	3,36
1500	0	0	12	0
1550	0,25	0,2	12	2,4
1600	0,7	0,85	12	10,2
1650	1,3	2,26	12	27,12
1700	2,05	4,42	12	53,04
1750	2,65	6,64	12	79,68
1800	3,3	9,4	12	112,8
1850	3,9	12,84	12	154,08
1900	4,45	16,54	12	198,48

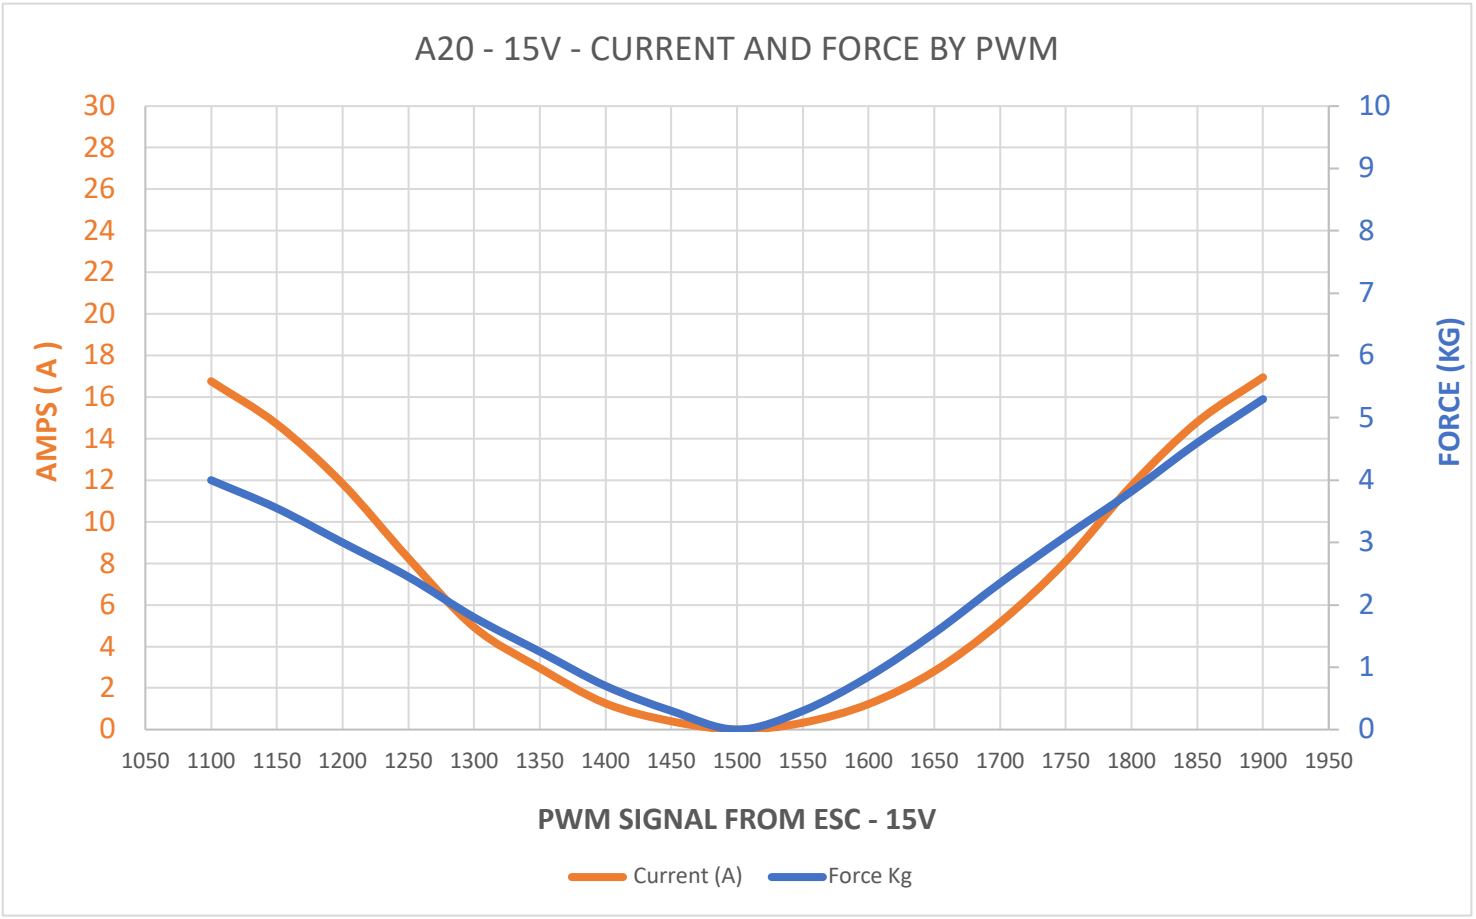

PWM (µs)	Force Kg	Current (A)	Voltage (V)	Power (W)
1100	4	16,76	15	251,4
1150	3,55	14,7	15	220,5
1200	3	11,83	15	177,45
1250	2,45	8,25	15	123,75
1300	1,8	4,93	15	73,95
1350	1,25	2,96	15	44,4
1400	0,7	1,26	15	18,9
1450	0,3	0,4	15	6
1500	0	0	15	0
1550	0,3	0,33	15	4,95
1600	0,85	1,23	15	18,45
1650	1,55	2,81	15	42,15
1700	2,35	5,15	15	77,25
1750	3,1	8,1	15	121,5
1800	3,82	11,74	15	176,1
1850	4,6	14,8	15	222
1900	5,3	16,95	15	254,25

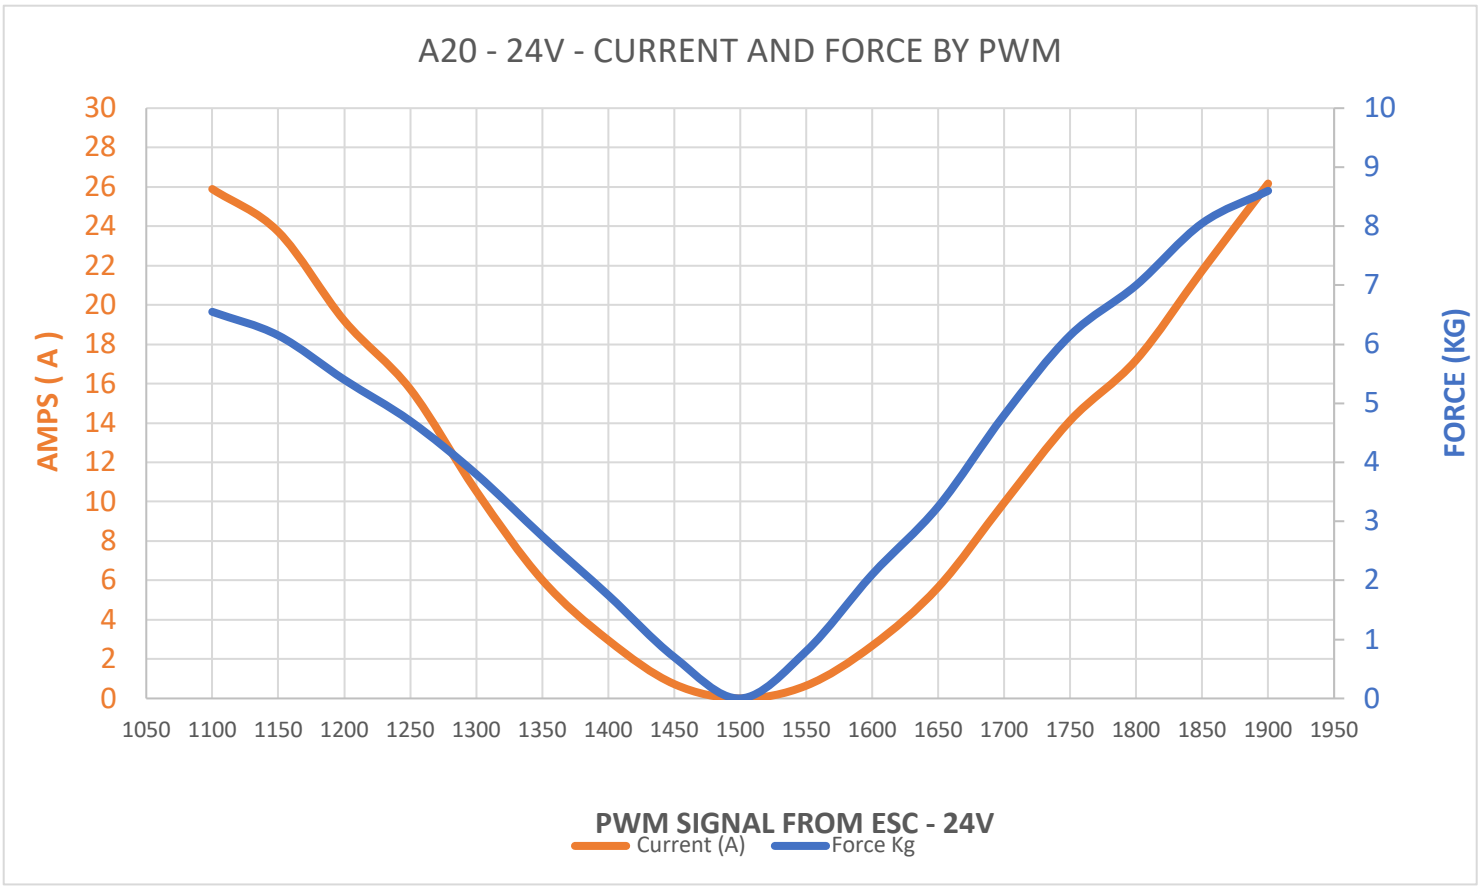

PWM (µs)	Force Kg	Current (A)	Voltage (V)	Power (W)
1100	6,55	25,89	24	621,36
1150	6,15	23,72	24	569,28
1200	5,4	19,2	24	460,8
1250	4,7	15,72	24	377,28
1300	3,8	10,54	24	252,96
1350	2,75	6,02	24	144,48
1400	1,75	2,96	24	71,04
1450	0,7	0,73	24	17,52
1500	0	0	24	0
1550	0,8	0,65	24	15,6
1600	2,1	2,68	24	64,32
1650	3,25	5,65	24	135,6
1700	4,8	9,95	24	238,8
1750	6,15	14,12	24	338,88
1800	7	17,2	24	412,8
1850	8,05	21,74	24	521,76
1900	8,6	26,17	24	628,08